



Teknisk Datablad

Strong Steel Stick

Beskrivelse

Hæfter på metal, kunststof, glasfiber, keramik, beton m.v

Kan anvendes til alle former for hurtige småreparationer og vedligeholdelses opgaver.

Er fortrinlig til udbedring af ridser, huller, lækager og utætheder og kan overmales uden forbehandling.


Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. F.eks. Blå Nitril eengangshandsker.

Egenskaber

- temperaturbestandig fra -35°C til +120°C kortvarigt op til +150°C
- modstandsdygtig overfor en del kemikalier
- efter 30 min. - kan det hærdede materiale bla. bores, tappes, files
- kan overmales

Anvendelse:

Afriv eller afskær den ønskede mængde af rullen. Ælt massen indtil den har en ensartet farve. Det færdige produkt kan bearbejdes i 5-20 minutter på den overflade, der skal behandles. Efter ca. 30-60 minutter - alt efter type - er produktet hærdet op, så det kan bearbejdes mekanisk

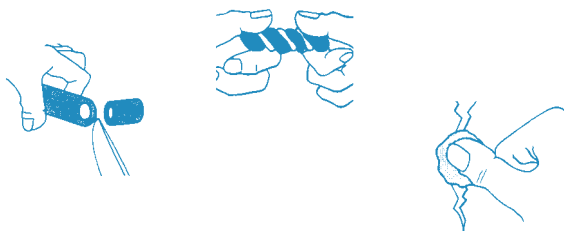

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.




Udgave: 17.11.04

INFORMATION

Strong Steel Stick

Tekniske og fysiske data

Type:	stål
Varenummer:	36S60159
Emballage:	rulle
Indhold:	115 g
Base:	epoxyharpiks
Fyldstof:	stål
Bearbejdningstid:	5-10 minutter
Hærdningstid:	30 min/1 døgn
Trykstyrke:	84 N/mm ²
Trækstyrke:	20 Nmm ²
Shore D hårdhed:	80
Kemisk bestandig overfor:	(se etiket om rulle for information)
Hæfteevne på overflade:	middel
Holdbarhed v/stuetemperaturer:	min. 18 måneder
Temperaturbestandighed for alle typer:	-35°C til +120°C (kortvarigt +150°C)



Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36

8600 Silkeborg

Tlf.: 86 82 64 44

Fax: 86 82 64 64

e-mail: info@itw-scan.com

www.itw-scan.com